

Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Miesto stavby :

Obec Horný Vadičov
p. č. 2370/4, 2399/1, 2399/4,
2399/21, 2399/22, 2396/10, 2396/11, 2396/12,
2396/13, 2397/4, 2829/2
k.ú: Horný Vadičov (818526), okres Kysucké
Nové Mesto

Zodpovedný projektant :

Ing.arch. Boris Oprchal

Projektant :

Pavel Růžovský

Investor :

Obec Horný Vadičov

Dátum :

október 2025



ZOZNAM VÝKRESOV

TECHNICKÁ SPRÁVA

- C.1 SITUAČNÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
- C.2 KATASTRÁLNY SITUAČNÝ VÝKRES
- C.3 KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES

SO O1 – TRIBÚNA, CHODNÍK, OSVETLENIE, INVALIDNÉ STÁTIE, STRIEDAČKY

- D.1.1.2.1 PÔDORYS, REZ A, B, C
- D.1.1.2.2 ZÁBRADLIE, INVALIDNÉ STÁTIE
- D.1.1.2.3 TRIBÚNA
- D.1.1.2.4 STRIEDAČKY
- D.1.1.2.5 OSVETLENIE

SO O2 – OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA

- D.1.2.2.1 OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA

SO O3 – REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA VÝPLNÍ

- D.1.3.2.1 PÔDORYS A POHLADY (súčasný stav)
- D.1.3.2.2 PÔDORYS A POHLADY (navrhnutý stav)

TECHNICKÁ SPRÁVA



Názov stavby :	Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov
Charakter stavby :	Rekonštrukcia
Stavebník:	Obec Horný Vadičov
Miesto stavby:	Obec Horný Vadičov
Parcelné číslo a kat. územie:	p. č. 2370/4, 2399/1, 2399/4, 2399/21, 2399/22, 2396/10, 2396/11, 2396/12, 2396/13, 2397/4, 2829/2 k.ú: Horný Vadičov (818526), okres Kysucké Nové Mesto
Dátum :	Október 2025

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1. ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby: Rekonštrukcia športového ihriska
pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Charakter stavby: Miesto stavby: Horný Vadičov,
číslo a kat. územie :
p. č. 2370/4, 2399/1, 2399/4, 2399/21, 2399/22,
2396/10, 2396/11, 2396/12, 2396/13, 2397/4, 2829/2
k.ú: Horný Vadičov (818526), okres Kysucké Nové Mesto

1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKovi

Investor: **Obec Horný Vadičov**

Obecný úrad Horný Vadičov

Horný Vadičov 160

02345 Horný Vadičov

IČO: 00314030

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie športového ihriska, nachádzajúci sa pri Základnej škole Horný Vadičov.

V súčasnosti sa na ploche nachádza futbalové ihrisko, striedačky, nezakryté lavičky pre divákov, šatne, prístrešok a plocha na parkovanie. Chýba tu parkovanie pre invalidov, spevnené prístupové plochy k hľadisku (súčasná lavička), ktoré by boli bezbariérové. Prístupová bezbariérová spevnená plocha bude osadená novým osvetlením (4 lampy), 2x odpadkový kôš a bezpečnostným zábradlím do výšky 1m. Nové parkovacie miesto pre invalidov bude označené vodorovným a zvislým dopravným označením. Vzhľadom na malý počet sedacích miest pre divákov a nechránené prevedenie posedenia pred poveternostnými vplyvmi, sa investor rozhodol pre osadenie dvoch zastrešených tribún. Súčasná striedačka budú vymenené za nové moderné prevedenie. Ďalej bude zhotovený prístupový chodník k hracej ploche.

Herná plocha futbalového ihriska bude doplnená o 4 nové stožiare osvetlenia. Existujúcemu objektu šatní bude zrealizovaná rekonštrukcia obvodového plášťa vrátane výmeny dverí (4ks).

Hlavným cieľom projektu je modernizácia súčasného športového ihriska. Zlepšenie pohodlia pre divákov a športovcov vrátane bezbariérového sprístupnenia hľadiska.

Architektonické riešenia športového ihriska zohľadňuje urbanisticko-architektonické princípy predmetnej lokality. Návrh rešpektuje prevádzkové vzťahy v lokalite i nadväznosti z hľadiska širších vzťahov a súvislostí.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie tejto projektovaj dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

- Obhliadka pozemku
- Geodetické zameranie pozemku
- Katastrálna mapa
- Požiadavky investora

4. STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 – TRIBÚNA, CHODNÍK, OSVETLENIE, INVALIDNÉ ŠTÁTIE, STRIEDAČKY

Tribúna:

Tribúna sa skladá z jednotlivých sekcií so sedačkami dĺžky 2,08 m a sekciami so schodmi dĺžky 1,2 m. Nosnú konštrukciu tribúny tvoria stupňovité rámy so štandardnou výškou stupňa 200 mm. Bočné rámy sa spájajú pomocou ohýbaných ocelových profilov a rámov sedačiek do jednotlivých sekcií. Podlaha je vyrobená z ocelových pororoštov, ktoré sú uložené a priskrutkované k spojovacím ohýbaným profilom. Tribúna je osadená zadným a bočným zábradlím so zvislou nůrkovou výplňou. Rozteč sedačiek je 50 cm.

Plastové sedačky sú vyrobené vstrekaním z polypropylénu s UV stabilizáciou a prísadami zamedzujúcimi horeniu. Každá sedačka má dva montážne otvory, otvor na odkok vody a prelis na umiestnenie čísla. Povrch je hladký, ergonomicky a anatomicky tvarovaný. Veľmi silná konštrukcia vo forme dvojitej steny, poskytuje vysokú odolnosť proti vandalizmu. Strecha je osadená na ocelových stĺpikoch z profilu 60 x 60 mm, ktoré sú priskrutkované k nosnej konštrukcii tribúny. Dutinkové polykarbonátové dosky hr. 8 mm sú upevnené v drážkach hliníkových profilov, ktoré sú v rozostupe 1060 mm priskrutkované k pozdĺžnym ocelovým nosníkom. Hliníkové profily sú zakružené R4500 mm.

Nosná konštrukcia strechy - ocelové profily 60 x 60 mm, hliníkové profily 60 x 40 mm s drážkou

Nosná konštrukcia tribúny - ocelové profily 60 x 40 mm

Podlaha - ocelový pororošt s okom 30 x 30 mm

Sedačky - polypropylén s UV stabilizáciou

Povrchová úprava – žiarový zinok

Instalácia Zariadenie je určené na exteriérové športoviská. Instalácia sa vykonáva na základovej pätky, ku ktorým sa kotvia pomocou závitových tyčí M12 a chemickej malty. Strecha tribúny sa uzemňuje zinkovaným uzemňovacím pásikom vyvedeným vedľa základovej pätky nad úroveň terénu vždy po cca 10 m.

Chodník (spevnená plocha):

Spevnená plocha bude vykonaná z betónovej dlažby hr. 40mm. Betónová dlažba bude osadená do stierkových vrstiev podľa navrhnuitej skladby (viď výkresová dokumentácia).

Prístupová plocha k tribúne bude vybavená 2 odpadkovými košmi.

Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Zábradlie:

Zábradlie sa vykoná z bezpečnostného hľadiska pred tribúnami. Výška bude 1m a bude zhotovených ocelových trubiek s priemerom 50mm. Povrch bude buď opatrený povrchovým náterom proti poveternostným vplyvom alebo bude pozinkovaný. Jednotlivé ple sú po 2m v celkovej dĺžke 48m (tzn. 25 základových pätiiek o rozmere 300x300x800mm).

Osvetlenie:

Osvetlenie bude zaistené 4 lampami, ktoré budú napojené na existujúci rozvádzač v južnej časti hracej plochy pod ozn. RS1.

Invalidné státie:

Státie bude vykonané v pôdorysných rozmeroch 7,5x5m z betónovej dlažby hr.60mm. Betónová dlažba bude osadená do sterkových vrstiev podľa navrhnutej skladby (viď výkresová dokumentácia). Bude označené vodorovným a zvislým dopravnou značkou.

Striedačky:

Hráčska kabína vyrobená z hliníkových profilov zastrešená dutinkovým polykarbonátom. Kabína je osadená plastovými sedákmi s UV stabilizáciou. Sedačky majú hladký povrch, sú ergonomicky tvarované. Vďaka dvojitej stene vykazujú sedačky vysokú odolnosť proti vandalizmu. Bočnice je možné čiastočne uzavrieť doskou z číreho dutinkového polykarbonátu. Materiál Krajný hliníkový profil s oblou hranou s prierezom 60 x 38 mm

Stredový profil H s prierezom 60 x 38 mm

Konštrukcia lavičky – ocelový profil žiarovo zinkovaný 30 x 30 mm

Predný stĺpik – ocelový profil žiarovo zinkovaný 60 x 30 mm

Sedák – vstrekaný polypropylén

Zastrešenie - dutinkový polykarbonát hr. 8 mm

Instalácia Zariadenie je určené do exteriéru. Kabína je dodávaná v zmontovanom stave. Instalácia kabíny musí byť vykonaná na dostatočne nosný a rovný podklad v celej jej dĺžke.
KABÍNA MUŠÍ BYŤ VŽDY ZAISTENÁ PROTI PREVRÁTENIU !!!

SO 02 – OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA

Osvetlenie hracej plochy bude zabezpečené 4 stožiarmi. Každý stožiar bude mať 3 svietidlá. Osvetlenie bude navrhnuté podľa konkrétneho výpočtu. Napojenie bude vykonané z existujúceho rozvádzača umiestneného v južnej časti ihriska pod označením RS1.

SO 03 – REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠTE A VYMENA VYPLNÍ

Rekonštrukcia obvodového plášťa bude prevedená polystyrénovými doskami v hr. 100mm, ostenie v hr.40mm. Na vyrovnaný povrch bude nanesená omietka podľa uvedenej skladby (viď výkresová dokumentácia). Ďalej budú vymenené 4 dverovej výplne za nové plastové prevedenie.

6. KONTROLA KVALITY

Počas celej doby realizácie stavebných a montážnych prác musí byť zabezpečená kontrola kvality a akosti realizovaných prác a montáže jednotlivých prvkov. Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po zhodnotení výslednej kvality.

7. SPÔSOB ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI VÝSTAVBE AJ PRI BUDÚCEJ PREVÁDZKE

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z.

O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

Povinnosti dodávateľa stavby

V rámci povinností vykonáva dodávateľ stavby – zamestnávateľ opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa bezpečnosti práce. Zamestnávateľ musí dbať, aby sa tieto opatrenia prispôbovali meniacim sa skutočnostiam a musí sa snažiť o zlepšenie pracovných podmienok.

8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predmetná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v danej lokalite. Počas výstavby a pri samotnej neskoršej prevádzke objektu nie je nutné stanovovať ochranné hygienické pásma.

Odpady

Odpadové hospodárstvo stavby a prevádzky rieši nakladanie s odpadmi v dvoch fázach. V prvej fáze ide o odpady vznikajúce počas výstavby a v druhej fáze ide o odpady z prevádzky objektu. V oboch prípadoch je potrebné nakladať s odpadmi v súlade s úplným znením zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby chránili zdravie ľudí a životné prostredie.

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

Odpad zo stavebnej výroby je potrebné separovať. Na uskladnenie odpadu zo stavebnej výroby použiť oddelené nádoby na odpad, ktoré po naplnení budú priebežne odvážané. Do jednotlivých kontajnerov ukladať odpady oddelené podľa druhu. Naloženie s odpadom bude podľa spôsobu likvidácie uvedeného nižšie. Pred umiestnením kontajnerov, ak sa jedná o verejný priestor, je dodávateľ povinný požiadať o záber verejného priestranstva na dobu určenú.

Odpad kategórie O je potrebné zhodnocovať a zneškodňovať podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy zákona č.2.

Predpokladané druhy odpadu počas výstavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015:

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Očakávané množstvo odpadu
15	Odpadové obaly, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované		
15 01	Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov		
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	10 kg
15 01 02	Obaly z plastov	O	5 kg
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest		
17 01	Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika		
17 01 01	Betón	O	22,5 t
17 01 03	Asfalt		25 t
17 02	Drevo, sklo a plasty		
17 02 01	Drevo	O	1 kg
17 02 03	Plasty	O	15 kg
17 04	Kovy vrátane ich zliatin		
17 04 05	Železo a oceľ	O	10 kg
17 05	Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk		
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	368,784 t

V Trenčíne

ypracoval:

ŠIRŠIE VZŤAHY



1

ORTOMAPA



vypracoval (projektant):		vedúci projektu (vedúci projektant):		zhotoviteľ projektu:	
Pavel Růžovský		Pavel Růžovský		Růžovský PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
				Pavel Růžovský (IČ: 76000672) Osůvky 106, 739 61 Thinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909	
stavebník:		4030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov			
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov	obec:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov				služba PD:	stavebné povolenie / povolenie na realizáciu zehňa
C. Situačné výkresy				dátum:	10/2025
SITUAČNÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV				formát:	A4
				mierka:	
				číslo (ozn.) dokumentu:	C.1



LEGENDA - STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 - Tribúna, chodník, osvetlenie, invalidné státie, striedačky

 Spevnená plocha - betónová dlažba
chodník cca 222m², invalidné státie cca 38m²

 Tribúna

 Stožiare osvetlenie (4ks), striedačky (2ks), zábradlie d=48m, odpad. koš (2ks)

SO 02 - Osvetlenie športového ihriska

 Stožiare osvetlenie (4ks)

SO 03 - Rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena vyplní

 Riešený objekt


1




vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovedný projektant):	riadenie projektu (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
P.	Ing. arch. Boris Oprchal		Růžovský PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
st.	Obec Horný Vadičov (IČO: 02345)		Pavel Růžovský (IČ: 76000672) Osůvky 106, 739 61 Třinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
C. Situačné výkresy			
KATASTRÁLNY SITUAČNÝ VÝKRES			
stupeň PD:	stavbné povolenie / povolenie na realizáciu záŕia	dátum:	10/2025
formát:	A3	miarka:	1:500
číslo (ozn.) dokumentu:	C.2		




POZNÁMKA: Je nutné pred začatím všetkých prác presne vytyčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich v priestore. Podľa skut. priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti križenia a súbehov sietí podľa STN 736005.			
vypracoval (projektant): Pavol Rúžovský	autorizoval (zodpovedný) projektant: Ing. arch. Boris Oprchal	riadene projektu (vedúci projektant): Pavol Rúžovský	zhotoviteľ projektu: Rúžovský inžinierska kancelária Pavol Rúžovský (IČO: 76000872) Osady 108, 739 61 Tinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909
stavebník: Obec Horný Vadičov	Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		
kraj: Žilinský kraj	oblasť: Obec Horný Vadičov	obec: Obec Horný Vadičov	

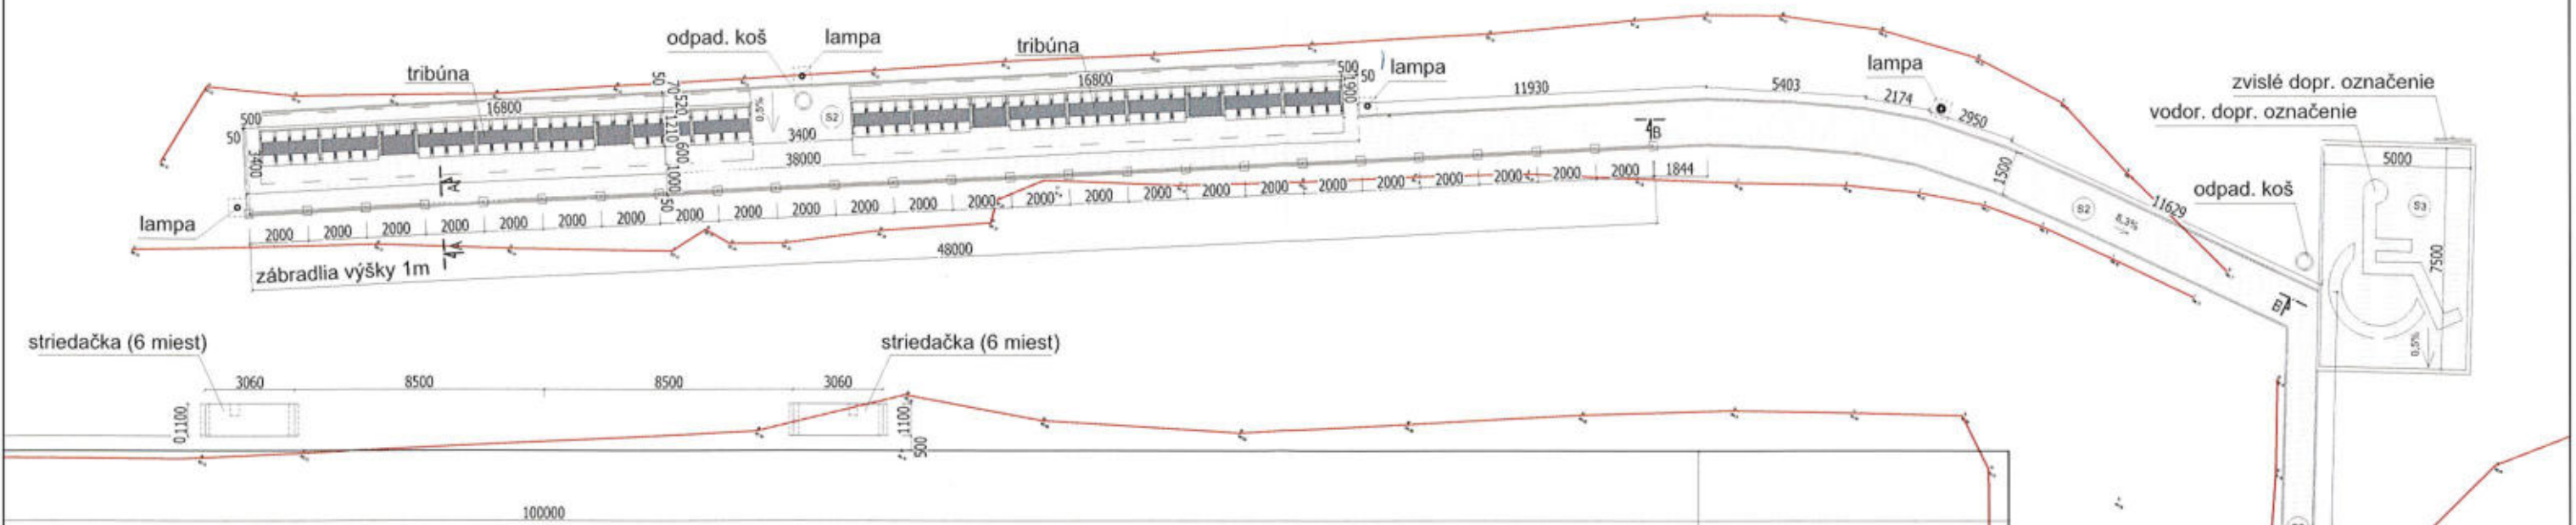


REZ A-A 1:50

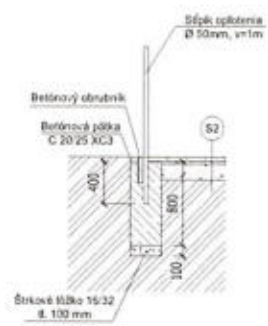

REZ C-C 1:100



REZ B-B rozvinutý 1:100

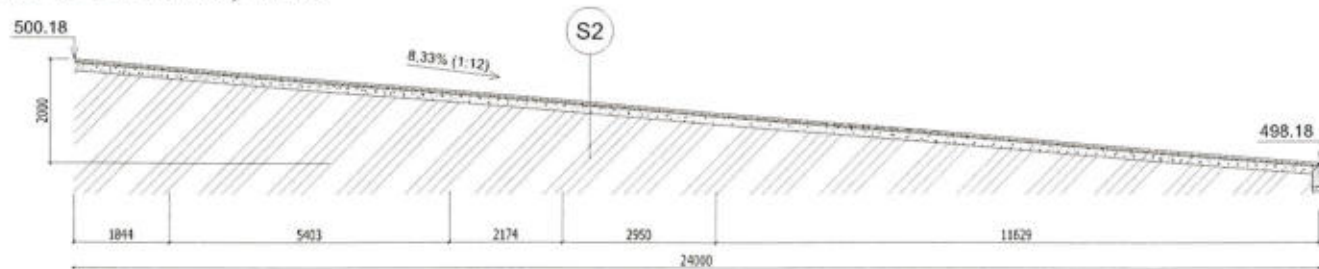

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
|  | Spevnená plocha - chodník (betónová dlažba hr.40mm)
celková plocha cca 222m2 |  | Výškové zameranie |
|  | Spevnená plocha - invalidné státie (betónová dlažba hr.60mm)
celková plocha cca 38m2 |  | Zvislé dopravné značenie |
|  | Základová päťka pre oplotenie v=1m
800x300x300mm (25ks) |  | Vodorovné dopravné značenie |
|  | Základová päťka osvetlenia - chodník (tribúna)
600x600x900mm (4ks) | | |

SKLADBA S2 (chodník)

Betónová dlažba	hr.40mm
Štrk 4-8mm (kladacia vrstva)	hr.30mm
Štrk 0-32mm	hr.150mm
Geotextília netkaná PP 300g/m2	
Rastlá zemina - zhutnené	

SKLADBA S3 (invalidné státie)


Betónová dlažba	hr.60mm
Štrk 4-8mm (ukladacia vrstva)	hr.30mm
Štrk 4-8mm (nosná vrstva)	hr.150mm
Štrk 0-32mm (roznášacia vrstva)	hr.100mm
Geotextília netkaná PP 300g/m2	
Rastlá zemina - zhutnená	

vyprac:					
Pave					
Č					
adresa	Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov				
kraj	Žilinský kraj	okres	Obec Horný Vadičov	obec	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov D.1 Dokumentácia objektov D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie (SO 01 Tréning, chodník, osvetlenie, invalidné stálie, sriedačky) D.1.1.2 Výkresová časť					
PŔDORYS, REZ A, B, C					


zhodnotil projekt: Růžovský rozsázení KUCOLA Pavel Růžovský (IC: 76003672) Oudky 108, 739 61 Tinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel. 774 403 809	
kupitel PD: datum: formát: marka: číslo (zazn.) dokumentu:	výrobce přístroje: 10/2025 A2 1:150 / 1:100 / 1:50 D.1.1.2.1

POZNÁMKA: Je nutné pred začatím všetkých prác presné vytyčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore. Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti križenia a súbehov sietí podľa STN 736005.

ZÁBRADLIE 1:120

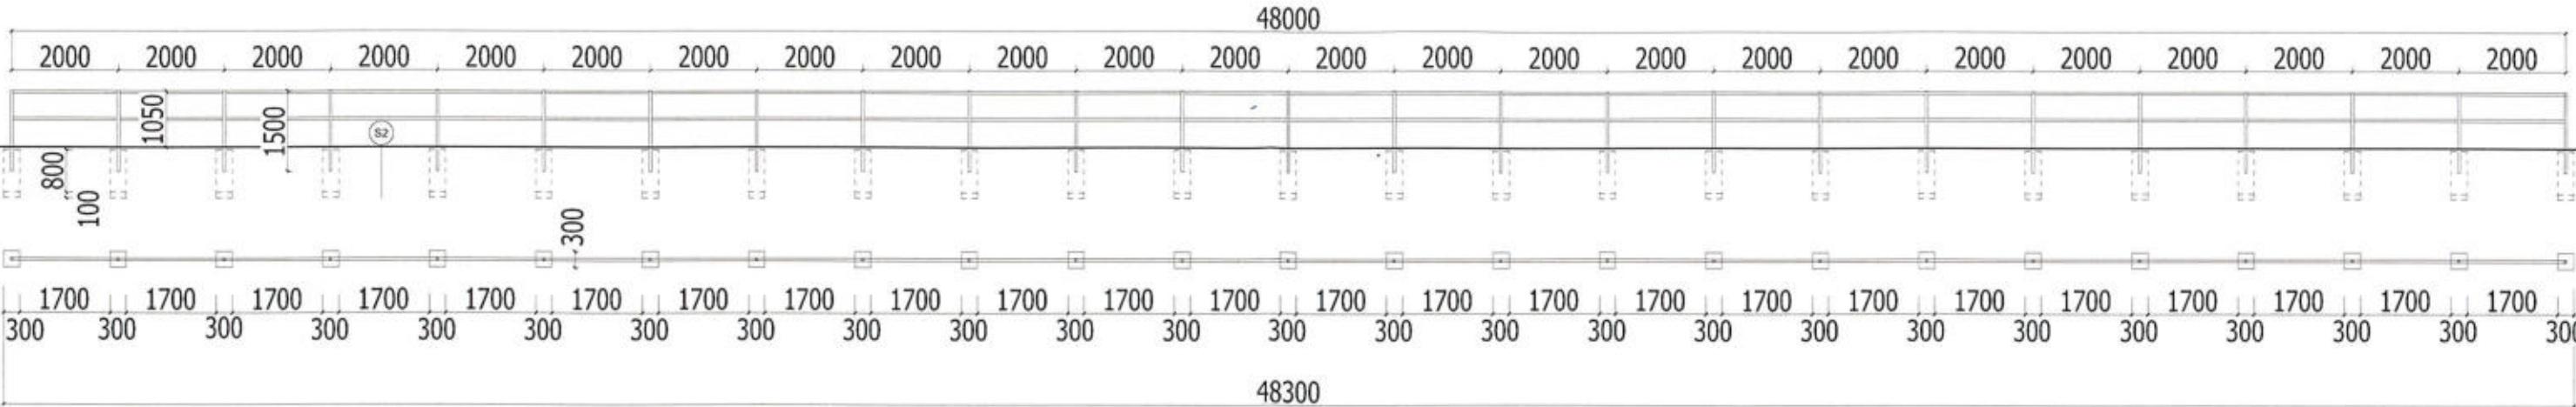

INVALIDNÉ STÁTIE 1:100

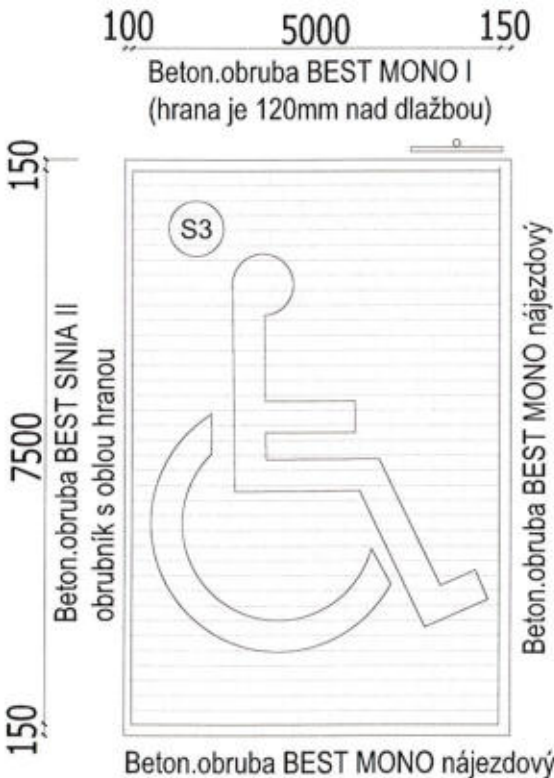


LEGENDA

- Parkovací priestor (invalid)
- Betonová dlažba - 37,5m2
- ohraničená betónovou obrubou podľa pôdorysu
- Zvislé dopravné značenei
- Vodorovné dopravné značenie


SKLADBA S3

- Betónová dlažba hr.60mm
- Štrk 4-8mm (ukladacia vrstva) hr.30mm
- Štrk 4-8mm (nosná vrstva) hr.150mm
- Štrk 0-32mm (roznášacia vrstva) hr.100mm
- Geotextília netkaná PP 300g/m2
- Rastlá zemina - zhutnená

ZÁKLADOVÁ PÄTKA - ZÁBRADLIE v=1m 1:50

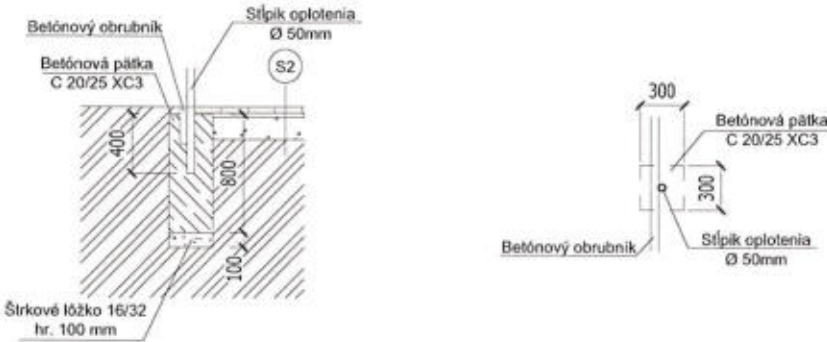

TYPOVÝ REZ 1:50

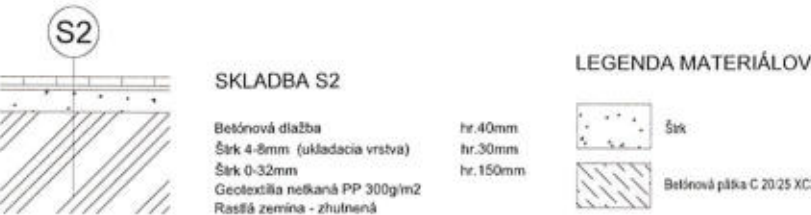


LEGENDA MATERIÁLOV

- Štrk
- Betonová pätká C 20/25 XC3


POZNÁMKA:
Je nutné pred začatím všetkých prác presné vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore.
Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti križenia a súbehov sietí podľa STN 736005.

vypracoval:	Pavel	skontroloval:		zhotoviteľ projektu:		
stavebník:	Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov				Růžovský PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pavel Růžovský (IČ: 76000672) Osůvky 106, 739 61 Třinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909	
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov	obec:		Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov					stupeň PD:	stavebný zámer / povolenie na realizáciu zahŕňa
D.1 Dokumentácia objektov D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie (SO O1 Tribúna, chodník, osvetlenie, invalidné státie, striedačky) D.1.1.2 Výkresová časť					dátum:	10/2025
ZÁBRADLIE, INVALIDNÉ STÁTIE					formát:	A3
					mierka:	1:120 / 1:100 / 1:50
					číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.2.2

REZY

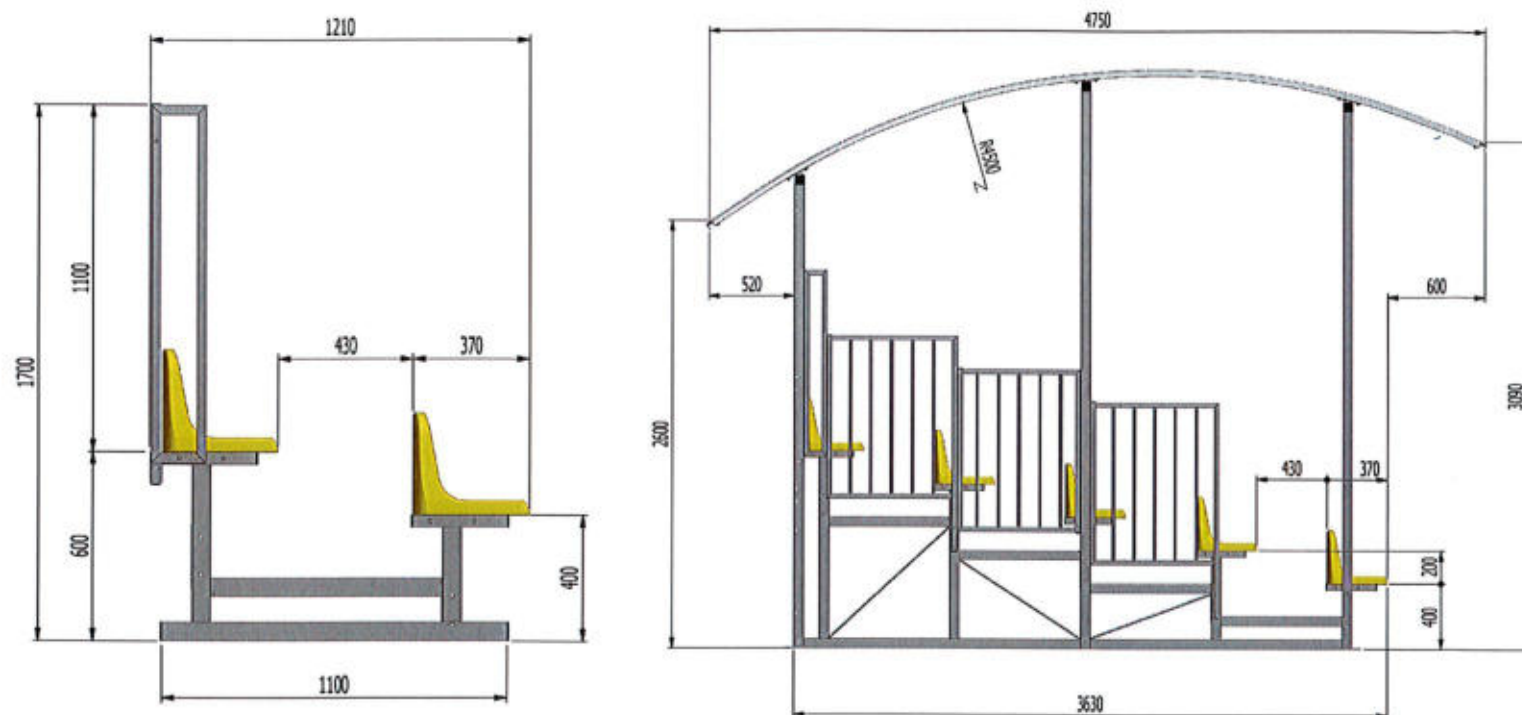

MONTÁŽ

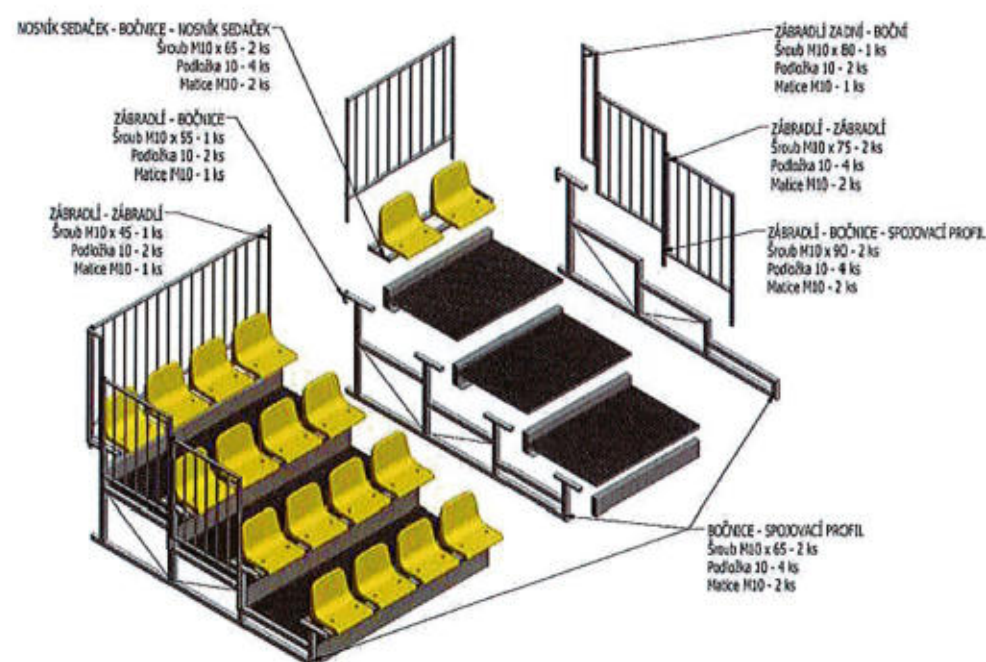

VIZUALIZÁCIA



POZNÁMKA:


Je nutné pred začatím všetkých prác presné vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore. Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti križenia a súbehov sietí podľa STN 736005.

POPIS


1

Název	Montovaná tribuna		
Rozměry prvku	Délka sekce se sedačkami	2,08 m	
	Délka sekce se schody	1,2 m	
	Šířka stupně	0,8 m	
	Šířka průchodu mezi řadami	0,43 m	
Tech. specifikace	ČSN EN 13200 Plastové sedačky: PN-EN 1021-1:2007 a PN-EN 1021-2:2007 – hořlavost, PN-EN 12727:2004 – odolnost a trvanlivost výrobku		
Popis	Tribuna se skládá z jednotlivých sekcí se sedačkami délky 2,08 m a sekcemi se schody délky 1,2 m. Nosnou konstrukci tribuny tvoří stupňovité rámy se standardní výškou stupně 200 mm. Počet stupňů se volí na základě potřeb zákazníka. Boční rámy se spojují pomocí ohýbaných ocelových profilů a rámů sedaček do jednotlivých sekcí. Podlaha je vyrobena z ocelových pororoštů, které jsou uloženy a přišroubovány ke spojovacím ohýbaným profilům. Zábradlí je konstrukce vybavena od druhého stupně, tj. výšky 400 mm. Každá řada tribuny je osazena 4 ks plastových sedaček. Rozteč sedaček je 50 cm. Plastové sedačky jsou vyrobeny vstřikováním z polypropylenu s UV stabilizací a přísadami zamezujícími hoření. Každá sedačka má dva montážní otvory, otvor pro odtok vody a prolis pro umístění čísla. Povrch je hladký, ergonomicky a anatomicky tvarovaný. Velmi silná konstrukce ve formě dvojité stěny, poskytuje vysokou odolnost proti vandalismu. Tribunu je možné doplnit o zastřešení dutinkovým polykarbonátem nebo trapézovým plechem.		
Materiál	Nosná konstrukce - ocelové profily 60 x 40 mm Podlaha - ocelový rošt s okem 30 x 30 mm Sedačky - polypropylen s UV stabilizací Povrchová úprava - žárový zinek		
Instalace	Zařízení je určeno na exteriérová sportoviště. Instalace se provádí na zpevněnou plochu bez nutnosti kotvení. V případě zastřešení tribuny je nutné kotvení do základových patek nebo zemními vruty.		
Údržba	Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů. V případě znečištění očistěte vodou a běžným saponátem. Nepoužívejte chemická rozpouštědla.		
Bezpečnostní pokyny	Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.		
Likvidace	V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.		
Záruka	24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.		


vypracoval (projektant):	zodpovedný projektant:	riadenie projektu (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
Pavel Růžovský	Ing. arch. Boris Opáral	Pavel Růžovský	
stavebník:	Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
D.1 Dokumentácia objektov D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie (SO 01 Tribúna, chodník, osvetlenie, invalidné státie, striedačky) D.1.1.2 Výkresová časť			
TRIBÚNA			
stupeň PD:	stavebný zámer / povolenie na realizáciu záhrňa		
dátum:	10/2025		
formát:	A3		
mierka:	---		
číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.2.3		

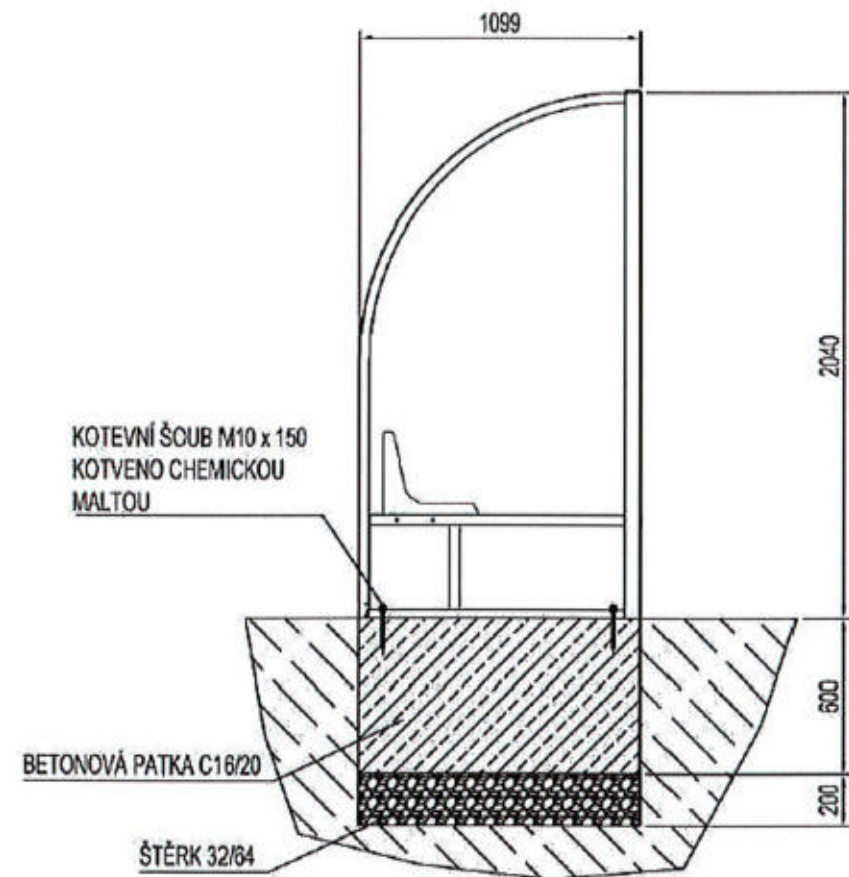

HRÁČSKÁ KABINA 6MÍSTNÁ

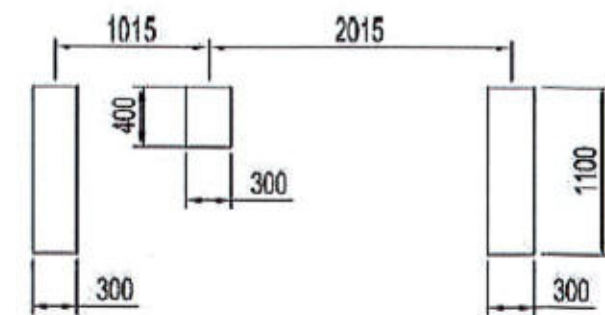

Název	Hráčská kabina s plastovými sedáky
Rozměry prvku	GSC4.07.0301 (P1524) 3,06 x 1,1 x 2,04 m – 6 míst Hmotnost celkem 90 kg
Tech. specifikace	
Popis	Hráčská kabina vyrobená z hliníkových profilů zastřešená dutinkovým polykarbonátem. Kabina je osazena plastovými sedáky s UV stabilizací. Sedačky mají hladký povrch, jsou ergonomicky tvarované. Díky dvojité stěně vykazují sedačky vysokou odolnost proti vandalismu. Bočnice je možné částečně uzavřít deskou z čirého dutinkového polykarbonátu.
Materiál	Krajní hliníkový profil s oblou hranou o průřezu 60 x 38 mm Středový profil H o průřezu 60 x 38 mm Konstrukce lavičky – ocelový profil žárově zinkovaný 30 x 30 mm Přední sloupek – ocelový profil žárově zinkovaný 60 x 30 mm Sedák – vstřikovaný polypropylen Zastřešení – dutinkový polykarbonát tl. 8 mm
Instalace	Zařízení je určeno do exteriéru. Kabina je dodávána ve smontovaném stavu. Instalace kabiny musí být provedena na dostatečně nosný a rovný podklad v celé její délce. KABINA MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚNA PROTI PŘEVŘÁCENÍ !!!
Údržba	Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů a proveďte kontrolu funkčnosti kotvení kabiny. V případě znečištění očistěte vodou a běžným saponátem. Nepoužívejte chemická rozpouštědla. V zimním období je nutné ze střechy kabiny odklízet sněh.
Bezpečnostní pokyny	Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Maximální hmotnost uživatele je 100 kg. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.
Likvidace	V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.
Záruka	24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.
Poznámka	Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky pro tělovýchovu a sport. Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 Sb.

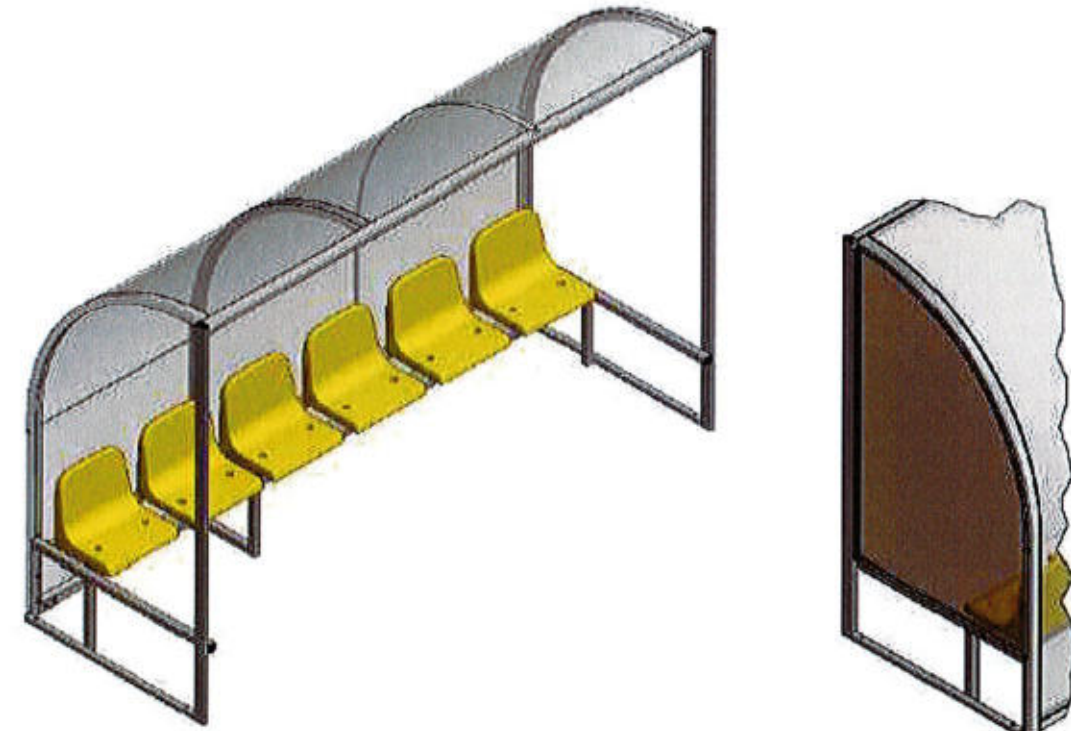

POZNÁMKA:
Je nutné před začatím všech prací přesné vytýčení inženýrských sítí nacházejících v priestore.
Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti križenia a súbehov sítí podľa STN 736005.

Hráčská kabina se kotví k betonovým patkám 300 x 1100 x 600 mm umístěných pod bočnicemi kabiny a 300 x 400 x 600 mm umístěných pod středovou podnoží lavičky. Beton musí být před kotvením dostatečně vytvrzen. Kotvení se provádí ocelovými kotvami do betonu nebo pomocí chemické malty.


vypracoval (projektant):	zodpovedný projektant:	riadenie projektu (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
Pavel Růžovský	Ing. arch. Boris OPRCHAL	Pavel Růžovský	
stavebník:	Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		Růžovský PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pavel Růžovský (IČ: 76000672) Osůvky 106, 739 61 Tlínec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	
	Obec Horný Vadičov	obec:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
D.1 Dokumentácia objektov D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie (SO 01 Tribúna, chodník, osvetlenie, invalidné státie, striedačky) D.1.1.2 Výkresová časť			stupeň PD:
			dátum:
			formát:
			mierka:
			číslo (ozn.) dokumentu:
STRIEDAČKY			D.1.1.2.4



 ZÁKLAD STOŽIARU OSVETLENIA $v=4m$ (4ks)
1 stožiar = 1 svetidlo
600x600x900mm

 PODZEMNÉ ROZVODY OSVETLENIA
cca 175bm napojené na rozvodnú skrinu - R51

 Zemitenia FeZn $d=10mm$ cca 175bm




SKLADBA S3

Výkonná zemina hr. 600mm
Výhledová fólie
Piesok 0-4mm (stropu vátou) hr. 200mm
Rostlinná zemina - zhrubne

min. 700



800 podzemím

vypracoval / projektant:	zaviesvedcov / projektant:	nádisve projekt (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
Pavel Růžovský	Ing. arch. Boris Otrchal	Pavel Růžovský	 Růžovský inženýringová kancelář Pavel Růžovský (IČ: 70000872) Osobky 108, 739 61 Tlomeč info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel. 744 403 909
strana	Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		
kraj:	Žilinský kraj	st. obd.	Obec Horný Vadičov
		obec:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
D 1 Dokumentácia objektov		štápeň PD:	stavový plán / pozemky na stavbu zariadenia
D 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie (SO 01 Tržba, chodník, osvetlenie, invalídne státie, striedačky)		dátum:	10/2025
D 1.1.2 Výkresová časť		formát:	A2
		veľkosť:	1:200 / 1:50
OSVETLENIE			číslo (pozn.) / dokumentu: D.1.1.2.5

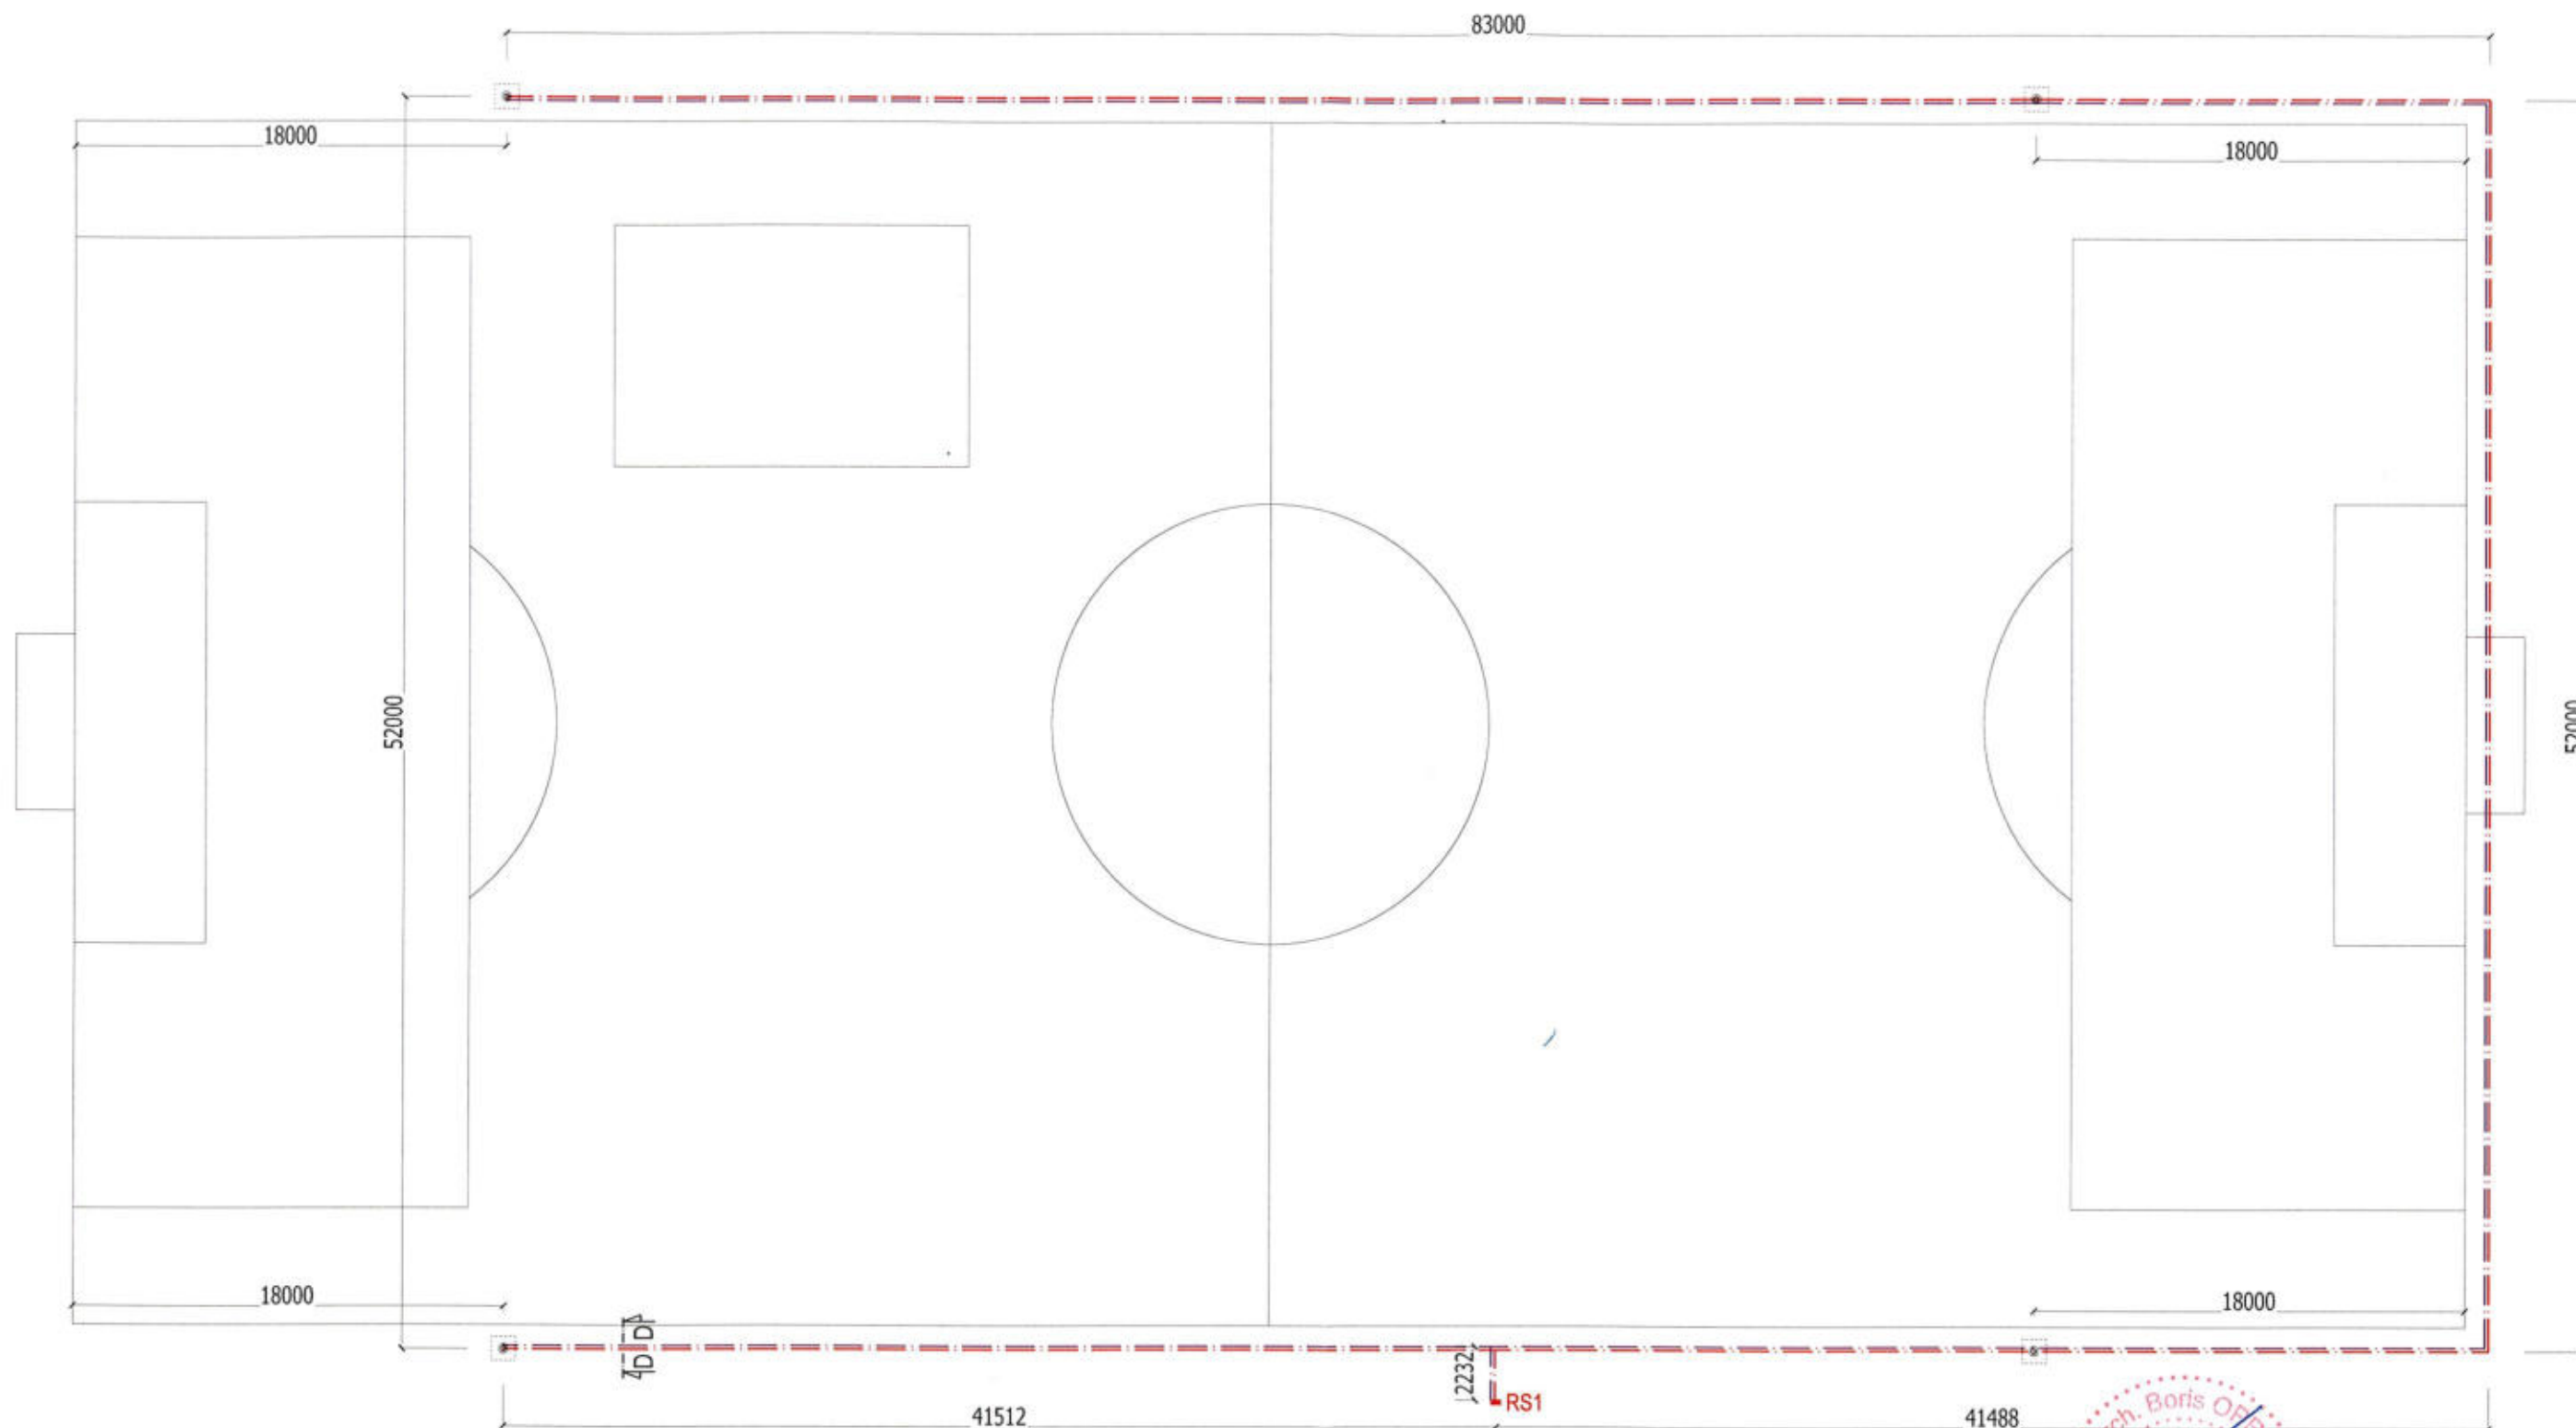

LEGENDA OSVETLENIA


- ZÁKLAD STOŽIARU OSVETLENIA v=15m (4ks)
1 stožiar - 3 svetlá
1000x1000x1800mm
- POZEMNÉ ROZVODY OSVETLENIA
cca 225mm napojené na rozvodnú sieť - RS1
- Zemné FeZn d=10mm cca 225mm

Základ stožiaru (typovej podľa výšky)
M 1:50TYPOVÝ REZ D-D
M 1:50

POZNÁMKA: Je nutné pred začatím všetkých prác presné vytyčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore. Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti kríženia a súbehov sietí podľa STN 736005.

vyraboval (projektant):	zodpovedný projektant:	skladenie projektu (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
Pavel Růžovský	Ing. arch. Boris Ořechal	Pavel Růžovský	Pavel Růžovský
stavebník:	Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov
obec:	Obec Horný Vadičov	obec:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
D.1.1 Dokumentácia objektov		etapa PD:	stavový zámer /
D.1.2 Architektonicko-stavebné riešenie (SO 02 Osvetlenie športového ihriska)		dátum:	10/2025
D.1.2.2 Výkresová časť		formát:	A2
máster:		škála:	1:200 / 1:50
OSVETLENIE ŠPORTOVNÉHO IHRISKA		doba (pos.)	10/2025
		dokument:	D.1.2.2.1

PÔDORYS 1:100 (súčasný stav)

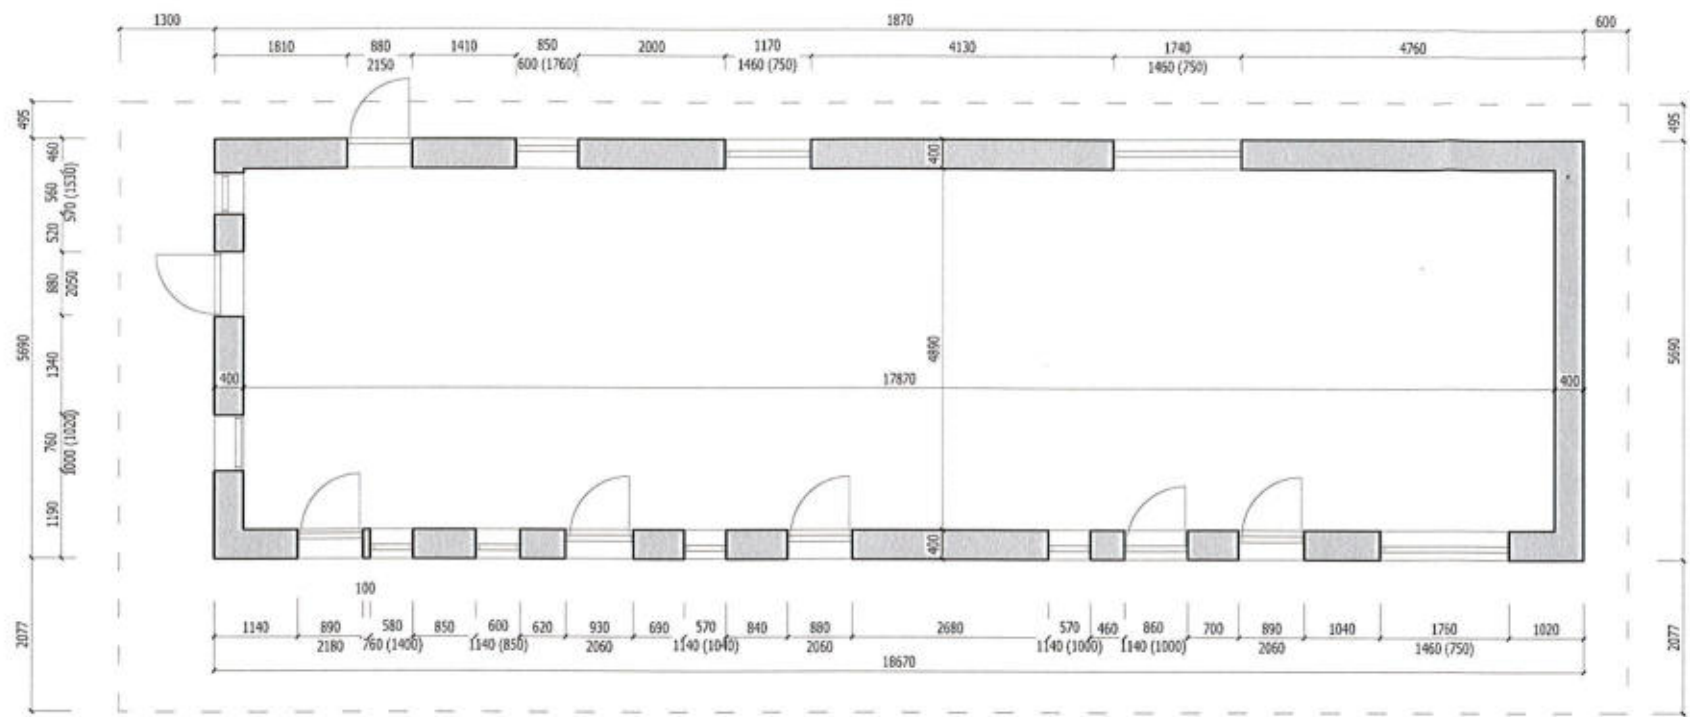

LEGENDA MATERIÁLOV

Existujúce obvodové murivo hr.400mm

1




POHLADY 1:100 (súčasný stav)


ZÁPADNÝ POHLAD




SEVERNÝ POHLAD

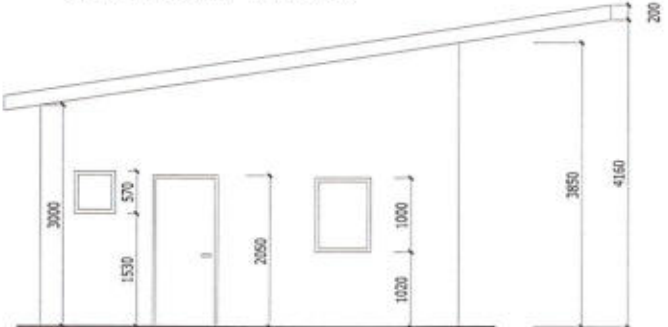

JUŽNÝ POHLAD

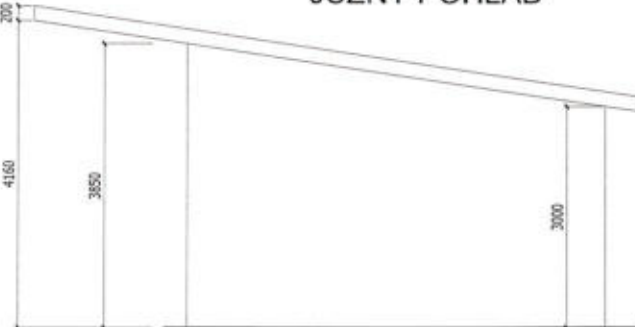


VÝCHODNÝ POHLAD

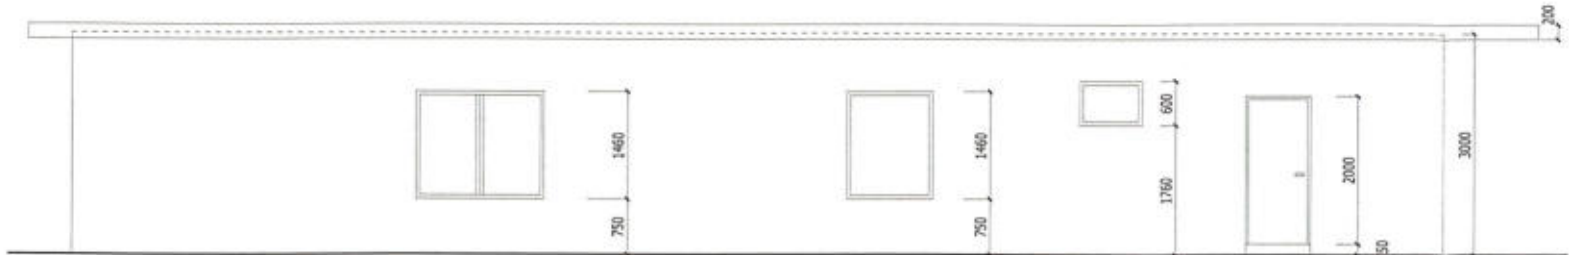

POZNÁMKA:
Je nutné pred začatím všetkých prác presné vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore.
Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti kríženia a súbehov sietí podľa STN 736005.

vypracoval (projektant):	zodpovedný projektant:	riadenie projektu (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
Pavel Růžovský	Ing. arch. Boris Opřichal	Pavel Růžovský	Růžovský PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pavel Růžovský (IČ: 76000672) Osůvky 106, 739 61 Třinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909
stavebník:	Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov
obec:			
Obec Horný Vadičov			
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
D.1 Dokumentácia objektov D.1.3 Architektonicko-stavebné riešenie (SO O3 Rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena vyplní) D.1.3.2 Výkresová časť			
PÔDORYS A POHLADY (súčasný stav)			
stupeň PD:	stavebný zámer / povolenie na realizáciu zahŕňa		
dátum:	10/2025		
formát:	A3		
mierka:	1:100		
číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.3.2.1		

PÔDORYS 1:100 (navrhnutý stav)

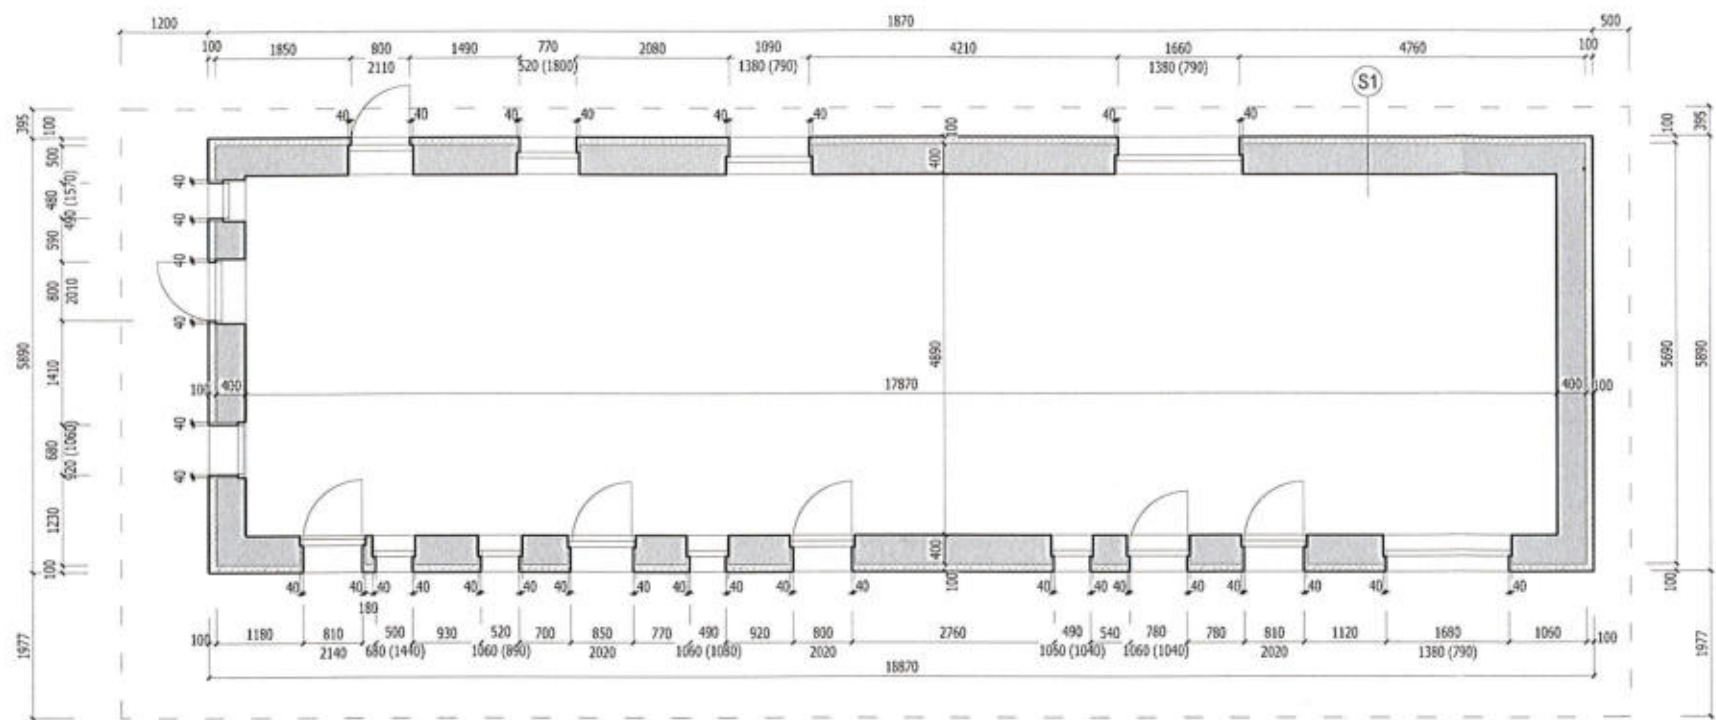

LEGENDA MATERIÁLOV


- Existujúce obvodové murivo hr.400mm
- Polystyrénové dosky (hr.100mm - 150m2, hr.40mm - 30m2) + ometka (180m2)

- S1
- Finálna povrchová úprava
 - Penetrácie
 - Armovacia stierková vrstva
 - Hmoždinky
 - Polystyrénová vyrovnávací vrstva
 - Lepiaca hmota
 - Pripravený a ošetrený podklad




POHLADY 1:100 (navrhnutý stav)


ZÁPADNÝ POHLAD

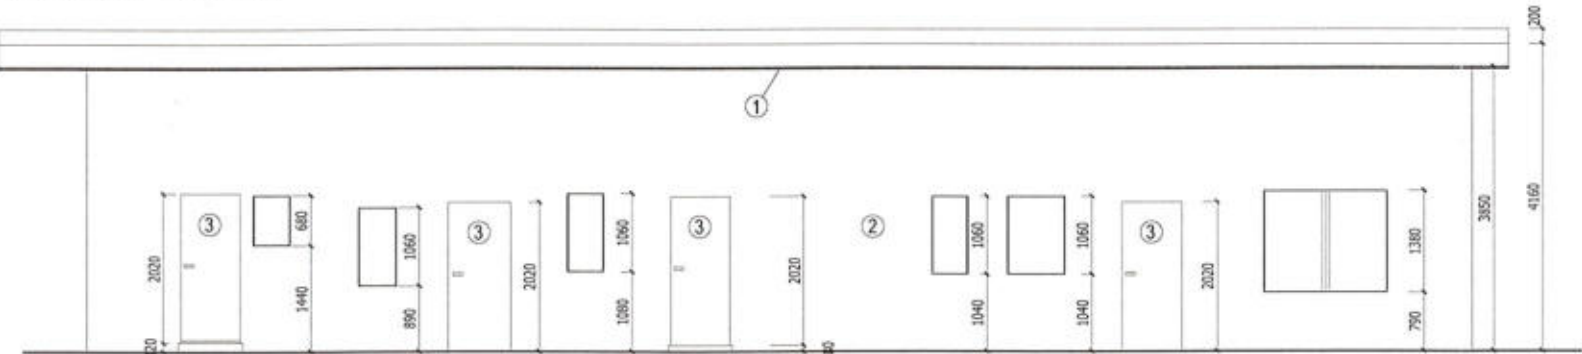

SEVERNÝ POHLAD

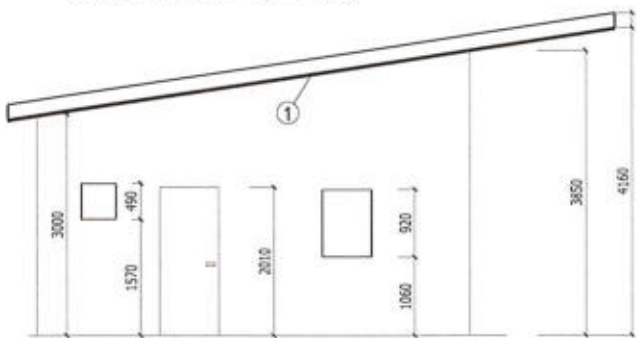

JUŽNÝ POHLAD

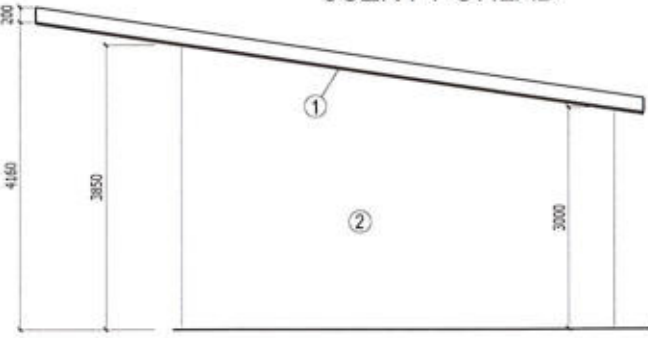

LEGENDA MATERIÁLOV

- Nové podbitie - smrekové palubovky (péro+drážka) hr.20mm vrátane náteru pre vonkajšie prostredie - 3xnáter (celková plocha 60m2)
- Polystyrénové dosky (hr.100mm - 150m2, hr.40mm - 30m2) + ometka (celkové plochy 180m2)
- Výmena dverných vyplní (4ks)

vypracoval (projektant):	zodpovedný projektant:	riadenie projektu (vedúci projektant):	zhotoviteľ projektu:
Pavel Růž			Růžovský PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pavel Růžovský (IČ: 76000672) Osůvky 106, 739 61 Třinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel: 774 403 909
stavebník:	Obec Horný Vadičov (ICO: 00314030), Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov		
kraj:	Žilinský kraj	st. úrad:	Obec Horný Vadičov
Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov			
D.1 Dokumentácia objektov D.1.3 Architektonicko-stavebné riešenie (SO 03 Rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena vyplní) D.1.3.2 Výkresová časť			
PÔDORYS A POHLADY (navrhnutý stav)			
stupeň PD:			stavebný zámer / povolenie na realizáciu zahŕňa
dátum:			10/2025
formát:			A3
mierka:			1:100
číslo (ozn.) dokumentu:			D.1.3.2.2

POZNÁMKA:
Je nutné pred začatím všetkých prác presné vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore.
Podľa skutočného priebehu musia byť dodržané minimálne vzdialenosti križenia a súbehov sietí podľa STN 736005.